

PORTAS DE SEGURANÇA

Série: ASSO



YOUR HOME, YOUR LIFE



Série ASSO

Sistemas de segurança
com fechadura de duplo palhetão ou cilindro



Porta ASSO 5. Revestimento externo modelo 45 (série “intelaiati”), em madeira de carvalho tingido.

Puxadores Giugiaro Design em alumínio bronze.

Classe 2, anti-intrusão.



A série ASSO é capaz de se adaptar a qualquer ambiente, através da diversidade de opções, quer relativas aos revestimentos, quer relativas aos acabamentos dos acessórios.

A base da segurança

A série ASSO, é a solução ideal para quem não prescinde da segurança. Com a sua simplicidade e variedade de modelos, adapta-se a todas as circunstâncias. As portas de segurança são hoje, parte da nossa casa e da nossa vida, ainda que por vezes passem despercebidas, elas fazem parte do nosso dia-a-dia, dando-nos mais tranquilidade. As portas ASSO são o melhor exemplo desta realidade, pois são hoje um elemento “standard” na construção de qualquer apartamento.



Porta ASSO 5. Revestimento interno modelo liso, em madeira de cerejeira.

Puxadores Giugiaro Design em latão maciço.

Classe 2, anti-intrusão.

Versão ASSO CE

Cilindros e Chaves



Cilindro “New Power”, Chave-Botão e Chave-Chave



Chave de série, para cilindro “New Power”



Chave de série para cilindro “M Basic”



Chave “Jackey”, para cilindro “New Power” (opcional)

Bloco MIA (segredo de duplo palhetão)

Fácil de substituir (instruções)



Chave de duplo palhetão para bloco MIA



Remover a cobertura de plástico



Chave "Scatto" para bloco MIA



Com uma chave de fendas, desapertar os dois parafusos que fixam o segredo



Abrir a embalagem que contém o novo bloco MIA, retirar o segredo que se encontra na fechadura, com a ajuda do extractor que acompanha a embalagem



Inserir o novo segredo e aparafusar os dois parafusos de fixação

COM O BLOCO (SEGredo) INTERCAMBIÁVEL MIA, SE PERDER A CHAVE NÃO HÁ PROBLEMA. Para uma total segurança, as fechaduras de duplo palhetão da Dierre, beneficiam do sistema MIA, patenteado internacionalmente e que permite infinitas substituições, sem nunca mudar a fechadura. Em caso de furto, perda ou suspeita de cópia das chaves, basta substituir o bloco MIA intercambiável, por um outro novo. Uma operação rápida que qualquer um poderá realizar sozinho em casa.





DETALHES DE SEGURANÇA

As portas ASSO são portas de segurança Dierre. Um verdadeiro e próprio sistema de protecção que combina a tecnologia mais avançada com a máxima segurança, reconhecido a nível europeu através das mais importantes certificações do sector. As portas usufruem do certificado anti-intrusão Classe 2, ENV 1627 e de homologação pelo IFT de Rosenheim, o instituto alemão para a investigação tecnológica dos sistemas de fecho, uma das mais prestigiadas Entidades de Certificação europeias, que tem como actividade a realização de ensaios e certificação de portas e janelas.

As portas ASSO, são sistemas seguros porque a estrutura do batente têm uma alma de aço: A folha da porta, em cujo interior são fixados reforços verticais especiais, permite maior resistência e rigidez a toda a estrutura. Os pernos fixos no lado das dobradiças, que quando a folha da porta se fecha entram nas suas respectivas cavidades no aro, de modo a impedir o arrombamento. A tranca inferior "Block", que funciona como dispositivo anti-alavanca.

A placa ao manganésio protege o lado externo da fechadura, aumentando a resistência aos utensílios de arrombamento.

A instalação é fácil. As dobradiças reguláveis, permitem a afinação da posição da porta em altura.

A soleira móvel a fio de pavimento, acessório indispensável para uma porta de segurança, é dotação de série em todos os modelos Dierre. Protege da passagem de correntes de ar e de poeiras, recolhendo automaticamente quando se abre a porta.


O limitador de abertura por translação, oferece mais uma garantia de protecção, resistindo a qualquer empurrão com a força do aço. É aplicado directamente ao aro e acciona-se fazendo deslizar horizontalmente o botão colocado na face interna do batente da porta. Guarnições colocadas ao longo de todo o perímetro do batente da porta e no aro (em PVC ou EPDM), garantem um maior isolamento ao ar e um fechar mais silencioso.



IFT de Rosenheim
Instituto alemão
de certificação e
ensaios a sistemas
de segurança
de portas e janelas



Limitador de abertura

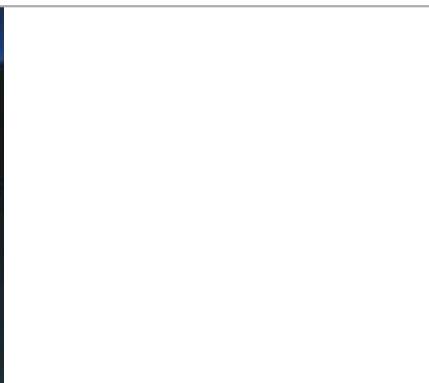


Soleira Móvel Regulável



Certificação IFT



Pernos fixos

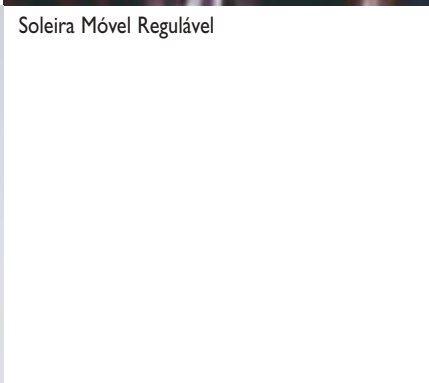

Tranca inferior lateral "Block"



Guarnição e perfil de remate anti-corte
(versão TOP)



Guarnição e perfil de remate anti-corte
(versão Graffa)



Escudo de protecção ao cilindro
(versão CE)

ACABAMENTOS COM ESTILO

Cada detalhe das portas de segurança Dierre está pensado para entrar em harmonia com o seu ambiente. Os acabamentos dos puxadores, podem ser em bronze, prateados, em latão polido, em preto ou em branco.



Puxador Creta (Versão Graffa)



Puxadores Giugiaro Design (Versão TOP)



Poderá também personalizar a sua porta com acessórios opcionais, como por exemplo as coberturas de dobradiça “Modern” ou “Classic”, a combinar com o acabamento escolhido para o puxadores.



Modern prateada



Classic latão



Aro: variantes de cor

Os acabamentos dos aros das portas de segurança, além da cor castanha de série, estão também disponíveis, como opção, nas diversas cores RAL, permitindo assim personalizar os mesmos. Também poderá escolher para os perfis de remate, uma das cores disponíveis que melhor combine com os acabamentos da porta.

SOLUÇÕES ESTRUTURAIS COMPLEMENTARES

Além das variantes relativas aos modelos de portas com estruturas e medidas de série, podem ser realizadas a seu gosto, várias soluções alternativas no que respeita à composição estrutural do vão de porta, incorporando bandeiras superiores e/ou laterais envidraçadas ou revestidas como o batente da porta, como exemplificam os desenhos aqui apresentados.



Porta com bandeira em arco



Porta com duas bandeiras laterais e bandeira superior



Porta com bandeira lateral





Porta ASSO 5, com revestimento externo modelo 7K (série “impero”), em madeira de Nogueira envelhecida.
Puxadores em latão.
Classe 2, anti-intrusão.


ESQUEMAS TÉCNICOS (instalação)

Série ASSO, versão TOP LINE


Vista interna dos perfis de remate e de fixação
do revestimento interno na versão TOP




MONTAGEM COM
ACABAMENTO
EM MÁRMORE

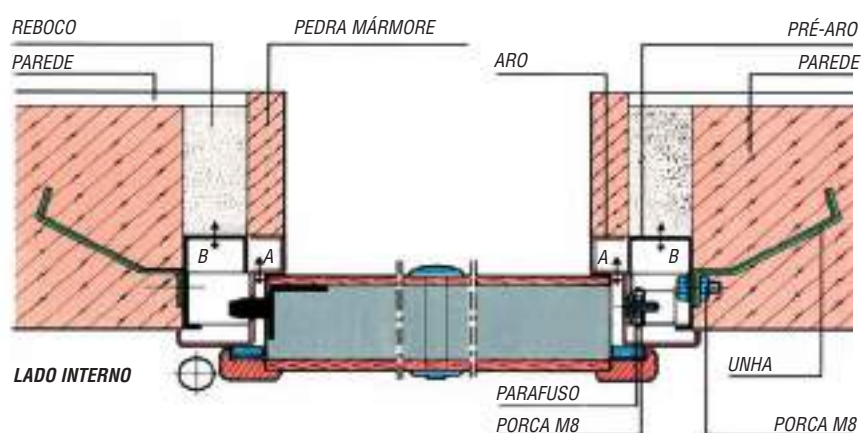

MONTAGEM COM
ACABAMENTO
EM ESTUQUE

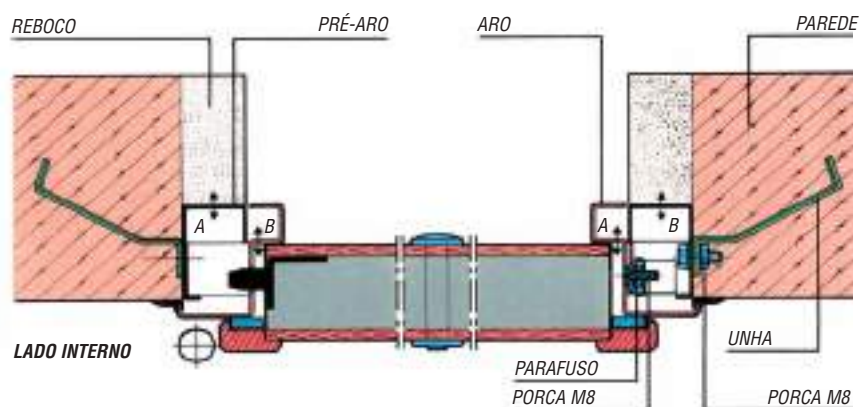

MONTAGEM COM
ACABAMENTO
EM MADEIRA

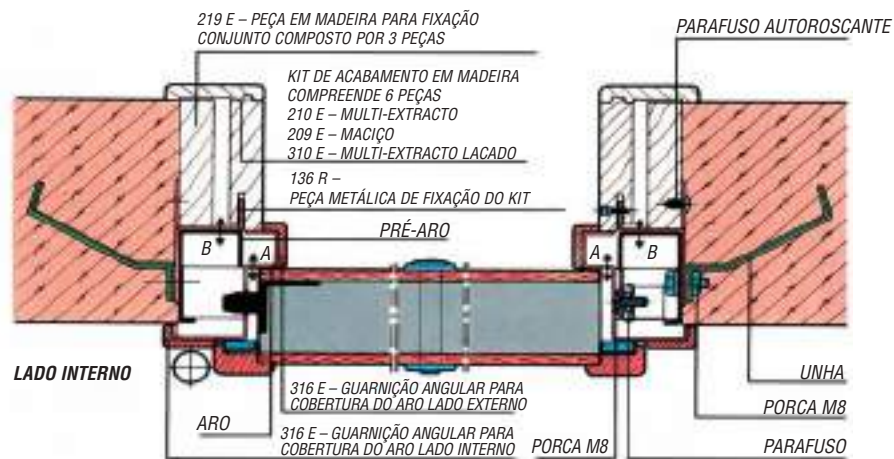


ESQUEMAS TÉCNICOS (instalação)

Série ASSO, versão GRAFFA




Vista interna dos perfis de remate e de fixação do revestimento interno na versão GRAFFA

MONTAGEM COM ACABAMENTO EM MÁRMORE

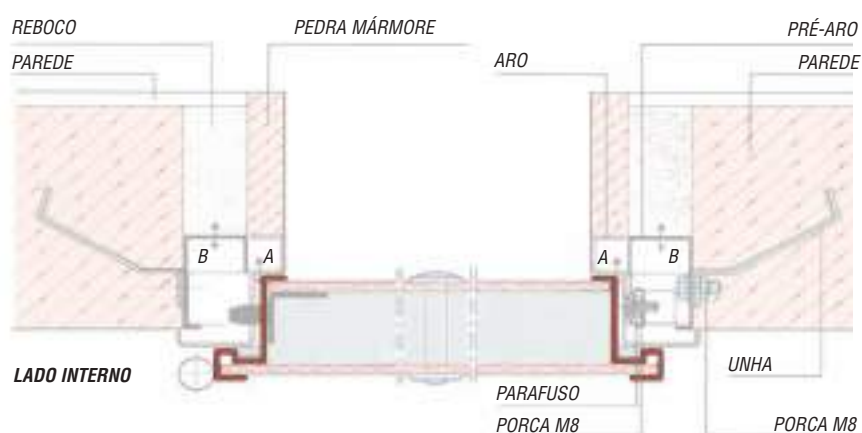

MONTAGEM COM ACABAMENTO EM ESTUQUE

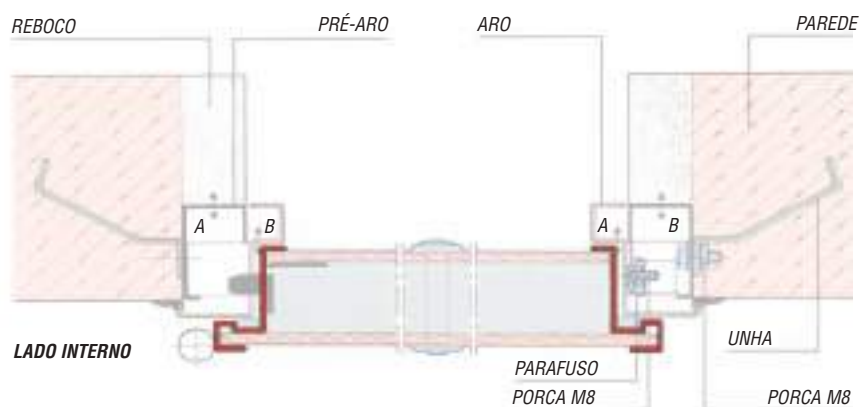

MONTAGEM COM ACABAMENTO EM MADEIRA




ESQUEMAS TÉCNICOS


Alternativas de aro e pré-aro

Dimensões em milímetros


MEDIDAS STANDARD PARA ARO E PRÉ-ARO

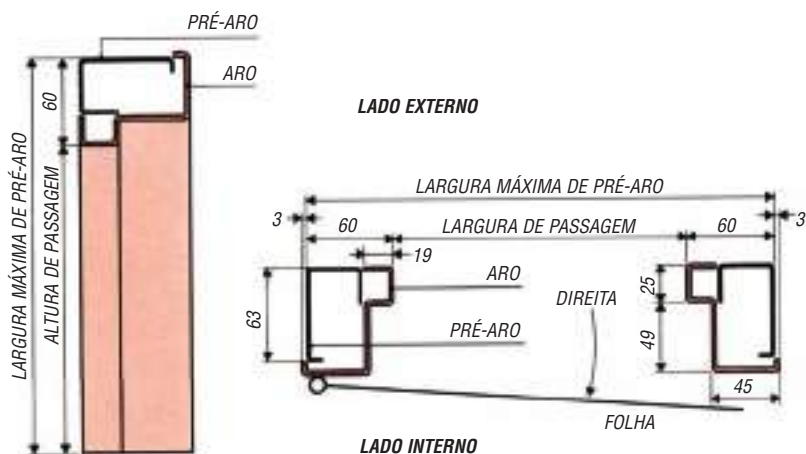

MEDIDAS STANDARD PARA ARO E PRÉ-ARO REDUZIDO

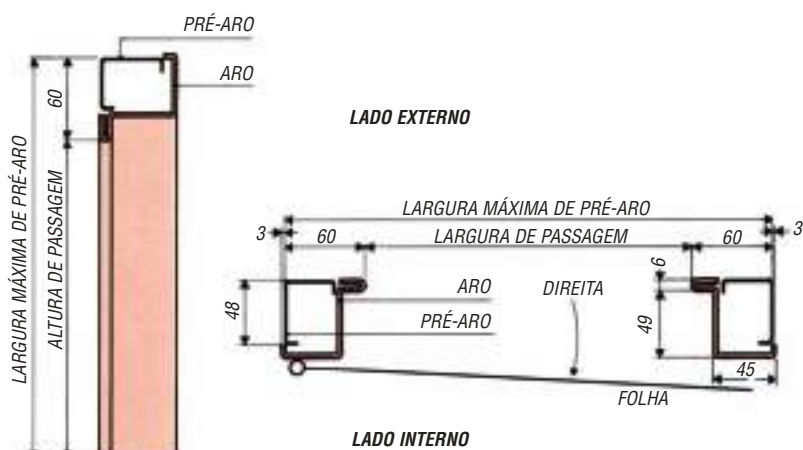

MEDIDAS STANDARD PARA ARO E PRÉ-ARO SUPER REDUZIDO

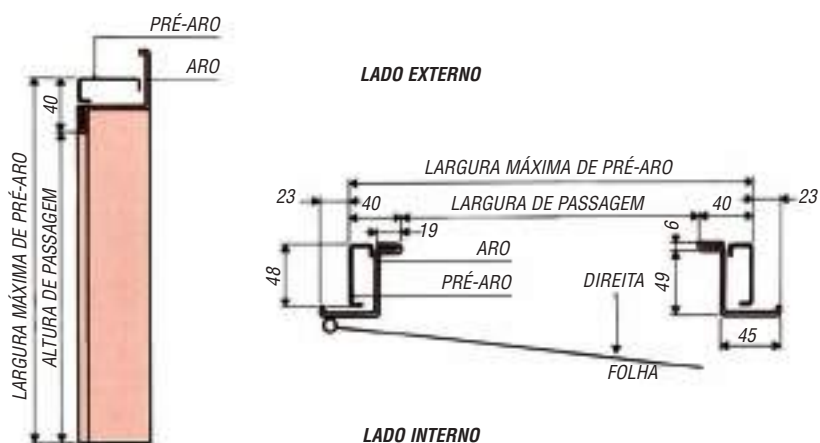

Série ASSO

Equipamentos de série e opcionais

Após escolher o modelo de porta que mais se adequa às suas necessidades, e os revestimentos interno e externo que mais lhe agradam, poderá ainda escolher outros complementos opcionais que lhe permitem personalizar a sua porta de segurança e assim adaptá-la ao ambiente da decoração da sua casa.

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE	ASSO 3 TOP	ASSO 5 TOP	ASSO 5 TOP CE	ASSO 5 GRAFFA	ASSO 5 GRAFFA CE
Fechadura de duplo palhetão	•	•		•	
Fechadura de cilindro de alta segurança			•		•
Fechadura com cilindro de serviço	•				
Escudo de alta segurança para cilindro			•		•
Placa ao manganésio, prot. Fechadura	•	•	•	•	•
Chave de obra	•	•	•	•	•
Bloco Mia com 3 chaves (2 fixas + 1 Scatto)	•	•			
Bloco Mia com 3 chaves atra fixas				•	
Tranca lateral inferior "Block"	•	•	•	•	•
Tranca superior	•	•	•	•	•
Soleira movel pára-ventos	•	•	•	•	•
Pernos fixos de segurança (4 unidades)	•	•	•	•	•
Perfis de remate em "L" ,castanho escuro	•	•	•		
Perfis de remate em "U" ,castanho escuro				•	•
Perfis de fix. rev. Interno em madeira	•	•	•		
Guarnição vedante Hi-Tech (perimetral)	•	•	•		
Guarnição vedante EPDM (perimetral)				•	•
Duas dobradiças reguláveis	•	•	•	•	•
Limitador de abertura (mov. translação)	•	•	•	•	•
Puxadores "Giugiaro Design" em côr bronze	•	•	•		
Puxadores "Creta" em côr bronze				•	•
Aro castanho escuro	•	•	•	•	•
Dipositivo anti-cartão (protecção ao trinco)	•	•	•	•	•
Espreitador de grande angular	•	•	•	•	•
Certificação de abatimento acustico 35db	•	•	•	•	•
Homologação anti-intrusão classe 2	•	•	•	•	•

EXTRAS (OPCIONAIS)	ASSO 3 TOP	ASSO 5 TOP	ASSO 5 TOP CE	ASSO 5 GRAFFA	ASSO 5 GRAFFA CE
Coberturas decorativas para dobradiças	•	•	•	•	•
Puxadores em côr inox, branco, preto ou latão	•	•	•		
Puxadores em côr inox				•	•
Testa electrica montada no aro da porta (12V)	•	•	•	•	•
Cilindro de segurança "M Basic" (5 chaves)			•		•
Cilindro de Seg. "New Power" (3 chaves)			•		•
Cilindro de serviço com 3 chaves	•				
Chave "Scatto" (dobrável)				•	
Chave "Jackey"			•		•
Perfis de remate em branco ou nikel	•	•	•	•	•
Perfis de remate em inox ou latão	•	•	•		
Aro em côr não "standard" (RAL a escolher)	•	•	•	•	•
Aro em côr cinza nickel (prateado)	•	•	•	•	•
Tratamento anti-corrosão	•	•	•	•	•
Isolamento com lâ de rocha (versão CF-30)		•	•	•	•
"Kit" certificação abatimento acustico 38db	•	•	•	•	•
Amostragem de cilindros			•		•


NOTA IMPORTANTE: As versões ASSO 6 apenas diferem das ASSO 5 por não contemplarem a tranca lateral inferior "block"

ASSO 5

Porta de segurança com fechadura de duplo palhetão ou com fechadura de cilindro (versão CE)



- ❶ Perfil de fixação de revestimento interno
- ❷ Tranca superior
- ❸ Omega de reforço vertical
- ❹ Perfis de remate
- ❺ Espreitador de grande angular
- ❻ Limitador de abertura
- ❼ Fechadura
- ❽ Pernos fixos anti-alavanca
- ❾ Dobradiça regulável
- ❿ Tranca inferior lateral "Block"
- ⓫ Parafuso de regulação da soleira movel
- ⓬ Soleira móvel
- ⓭ Chumbador de fixação à parede
- ⓮ Aro da porta
- ⓯ Pré-aro



ASSO 5


- ❶ Fechadura
- ❷ Pernos fixos
- ❸ Tranca "Block"
- ❹ Tranca superior

ASSO 6

Porta de segurança com fechadura de duplo palhetão ou com fechadura de cilindro (versão CE)



- ❶ Perfil de fixação de revestimento interno
- ❷ Tranca superior
- ❸ Omega de reforço vertical
- ❹ Espreitador de grande angular
- ❺ Perfis de remate
- ❻ Limitador de abertura
- ❼ Fechadura
- ❽ Pernos fixos anti-alavanca
- ❾ Dobradiça regulável
- ❿ Parafuso de regulação da soleira móvel
- ⓫ Soleira móvel
- ⓬ Chumbador de fixação à parede
- ⓭ Aro da porta
- ⓮ Pré-aro



ASSO 6


- 1 Fechadura
- 2 Pernos fixos
- 3 Tranca superior

ASSO 3

Porta de segurança com fechadura de duplo palhetão e cilindro de serviço



- ❶ Perfil de fixação de revestimento interno
- ❷ Tranca superior
- ❸ Omega de reforço vertical
- ❹ Espreitador de grande angular
- ❺ Perfis de remate
- ❻ Limitador de abertura
- ❼ Fechadura de duplo palhetão e cilindro de serviço
- ❽ Pernos fixos anti-alavanca
- ❾ Dobradiça regulável
- ❿ Tranca inferior lateral "Block"
- ⓫ Parafuso de regulação da soleira movel
- ⓬ Soleira móvel
- ⓭ Chumbador de fixação à parede
- ⓮ Aro da porta
- ⓯ Pré-aro



ASSO 3

- 1 Fechadura
- 2 Pernos fixos
- 3 Tranca "Block"
- 4 Tranca superior

QUADRO DE DIMENSÕES

As dimensões referem-se ao vão útil de passagem

Dimensões em milímetros

QUADRO DE DIMENSÕES STANDARD

PORTAS DE I BATENTE

		LARGURA	
ALTURA	800	850	900
2000	2000 x 800	2000 x 850	2000 x 900
2100	2100 x 800	2100 x 850	2100 x 900

ADVERTÊNCIA

As cores dos revestimentos e dos acabamentos dos acessórios, podem resultar alteradas na reprodução gráfica.
A Dierre S.A., reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as características dos produtos apresentados no presente catálogo.



DIERRE IBÉRICA - INDÚSTRIA DE PORTAS, S.A.

Sede: Zona Industrial das Lameiras - Edif. DIERRE - 3440-010 ÓVOA (Santa Comba Dão) • PORTUGAL • Tel.: +351 232 899 100 • Fax: +351 232 899 150 • E-mail: info@dierre.pt • www.dierre.pt

LISBOA

Rua Prof. Henrique de Barros - Edifício DIERRE
2685-338 PRIOR VELHO • PORTUGAL
Tel.: +351 219 428 550 • Fax: +351 219 428 559

PORTO

Rua São Caetano, 425 - Zona Industrial S. Caetano
4405-821 VILA NOVA GAIA • PORTUGAL
Tel.: +351 227 169 510 • Fax: +351 227 169 519

ALGARVE

Edifício 5 - Armazém C - Vale Paraíso
8200-974 ALBUFEIRA • PORTUGAL
Tel.: +351 289 512 778 • Fax: +351 289 512 780